
# CREMONA CORREDERA GVMC.1600-3.D7,5 4965367



| Especificación | |
|---|---|
| Tipo de componente | Cremona con aguja desplazada |
| | Aluminio, Madera, PVC |
| Ranura de herraje de hoja | Eje canal de herraje de 16 mm |
| Tipo apertura/secuencia conm | Corredera |
| | 7.5 mm |
| Altura de manilla | Variable |
| Cerrable | no |
| | 1600 mm |
| | 1799 mm |
| | 3 |
| Tipo de punto de cierre | Perno |
| Color | plata |
| Superficie | galvanizado |
| Dirección de recorrido | Uniforme |
| Versión clipable | si |
| Conectable | no |
| Tipo de transmisión | una sola pieza |
| Sistema antielevación | no |
| Embalaje | Reutilización |

# CREMONA CORREDERA GVMC.1600-3.D7,5 4965367

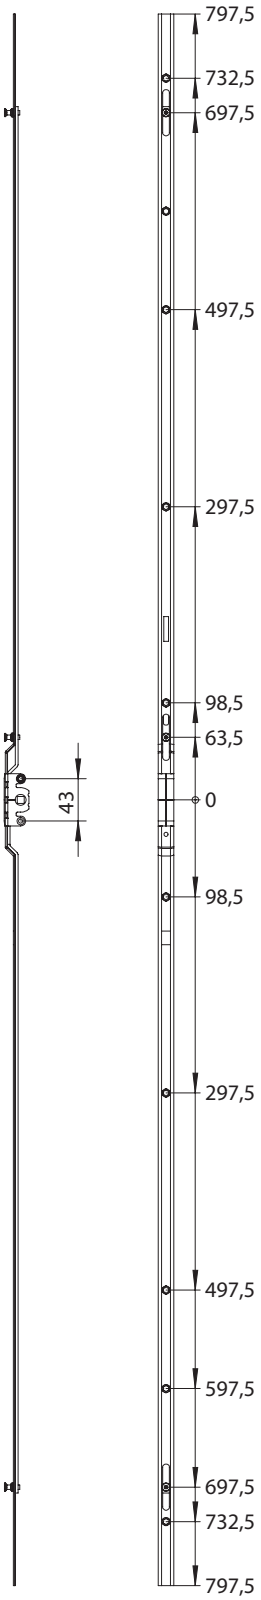


**Nota**

Para el uso del producto, tenga en cuenta la información de los manuales de herraje, las instrucciones de montaje y los diagramas de aplicación.

Todos los derechos y modificaciones están reservados