

CREMONA GAVM.1520-3

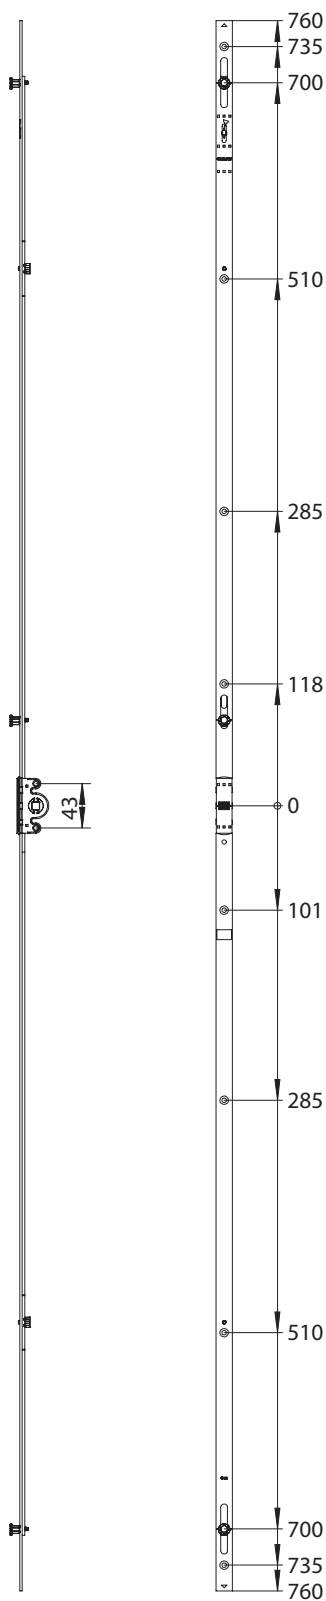
4996828



Especificación	
Tipo de componente	Cremona con aguja desplazada
Material de ventana	Aluminio, Madera, PVC
Ranura de herraje de hoja	Eje canal de herraje de 16 mm
Lado de tope	DIN izquierda, DIN derecha
Tipo apertura/secuencia conm	Practicable, Manilla basculante arriba, Manilla basculante lateral
Aguja	15.5 mm
Altura de manilla	Variable
Cerrable	no
altura mín. eje canal herraje	1520 mm
máx. altura eje canal herraje	1819 mm
Número de puntos de cierre	3
Tipo de punto de cierre	Bulón octogonal
Color	plata
Superficie	galvanizado
Dirección de recorrido	Uniforme
Recorrido de bulón	19
Versión clipable	si
Conectable	no
Tipo de transmisión	una sola pieza
Sistema antielevación	no
Embalaje	Reutilización

CREMONA GAVM.1520-3

4996828

**Nota**

Para el uso del producto, tenga en cuenta la información de los manuales de herraje, las instrucciones de montaje y los diagramas de aplicación. Todos los derechos y modificaciones están reservados